

JUOSTA BITUDECK

Prailgina konstrukcijos tarnavimo laiką.




Savybės

- Pailgina medinių lentų tarnavimo laiką
- Atitinka DTU 51.4 reikalavimus
- Atspari vandeniui – sugeria garso rezonansą
- Matinė juoda spalva, kad būtų išvengta atspindžių tarp lentų
- Atspari plyšimui, deformacijai ir temperatūros pokyčiams
- Lengva ir patogiu naudoti

Pavadinimas	Kodas FR	Kodas NL	Kodas EAN	Kiekis	Paletėje	Svoris
BITUDECK	0145	2306	3760178990196	8	240	1,55
PROTAP	1329	-	3760178994644	24	-	0,31

Savybė	Bitudeck	Protape
Nominalus storis	1,5 mm	1 mm
Plotis	75 mm	80 mm
Ilgis	10 m	20 mm
Viršutinė pusė	Elastomerinis	Mousse PER renforcée
Apatinė pusė	Bitumas	akrilas
Tempimo atsparumas	150 N (tempimo stipris)	720 kPa
Atsparumas įkalimui vinimi	25 N	-
Darbinė temperatūra	-20°C iki +70°C	-40°C à +90°C
Saugojimo temperatūra	+15°C	Teigiama
Nepralaidumas	0,3 MPa, 120 min	-
Lipnumas	1,5 (lipnumo stipris)	35 N/25 mm

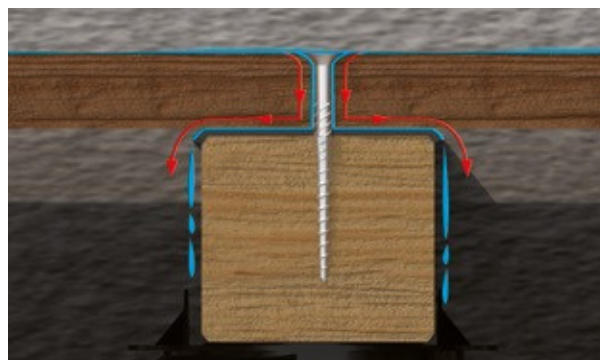

Vandens cirkuliacija