

Fiberdeck®



Montavimo instrukcija BITUDECK

Bitudeck® – tai lipni, nepralaidi drėgmei bituminė juosta, skirta apsaugoti sijas, grindų tašus ir nupjautus galus nuo drėgmės, siekiant užkirsti kelią medienos puvimui. Ji pagaminta iš guminių mastikų asfalto klijų pagrindu.


PAGRINDO PARUOŠIMAS

Prieš montavimą paruoškite pagrindą; jis turi būti sausas ir be dulkių. BITUDECK® juostą galima klijuoti tik esant temperatūrai aukštesnei nei 15 °C. Esant žemoms temperatūroms arba sudėtingoms sąlygoms, naudokite segtukus. Juosta prilips prie pagrindo, kai aplinkos temperatūra pakils virš 15 °C.

1 ETAPAS Išvyniokite ir nukirpkite pakankamą BITUDECK® juostos ilgį pagal dengiamą sijų ilgį. Numatyti po 2 cm juostos perviršio kiekviename gale.

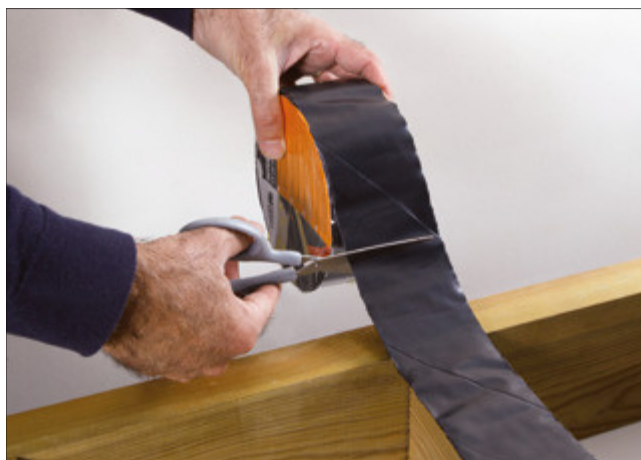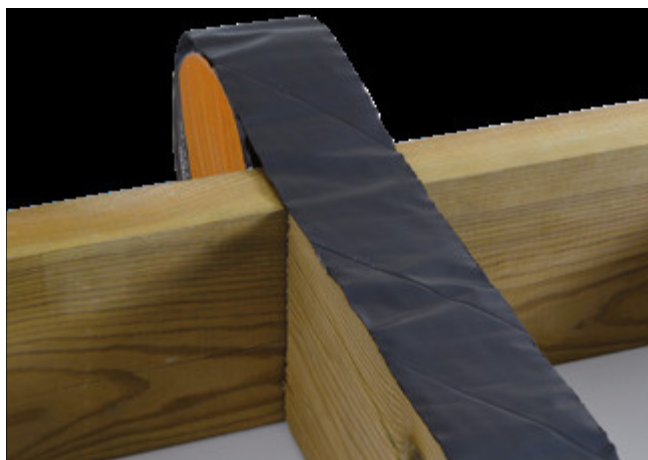

2 ETAPAS Nulupkite plėvelę nuo lipnios juostos ir pradėkite klijuoti BITUDECK® juostą ant sijų viršaus.

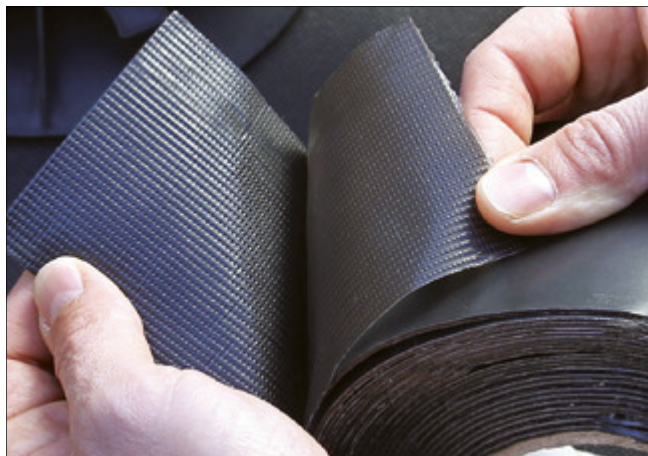

3 ETAPAS BITUDECK® turi uždengti ankstesnę juostą ant gretimos sijos. Šiek tiek įtempkite BITUDECK®, kad išvengtumėte raukšlių, ir tvirtai prispauskite, kad užtikrintumėte tinkamą sukibimą.



4 ETAPAS Prispauskite BITUDECK® prie krašto. Juostą sulenkite į vidų. Tada tvirtai prispauskite, kad priliptų prie sijų šonų. Kampuose BITUDECK® nukirpkite ir sutvarkykite.



5 ETAPAS Montuokite savo medinę arba kompozitinę terasą.

