15 metų
Garantija

James Hardie įgyvendina unikalius dizainus naudodama gražius, ilgaamžius fibrocemento gaminius. Viskas įmanoma™

Hardie® VL Plank
Light Mist

JamesHardie™

Hardie® Plank

Hardie® VL Plank

Turinys

06 Viskas įmanoma™
08 Pristatome Hardie® Plank gaminius
10 Išskirtinumas per montavimo stilių
12 Rinkitės ilgalaikę spalvą
14 Paskutinis akcentas
16 Dizaino lankstumas
20 Namų renovacija
24 Apsaugokite savo namus ateičiai

Mes visi turime svajonę apie savo namus, ir su James Hardie – Viskas įmanoma™

Jei ieškote universalaus, mažai priežiūros reikalaujančio fasado su natūralia ir gražia tekstūra – Hardie® fibrocemento danga yra būtent tai, ko reikia. Tai – statytojų, architektų ir namų savininkų pasirinkimas visame pasaulyje, saugantis ir puošiantis milijonus namų.

- Natūraliausia išvaizda su išskirtiniu spalvų pasirinkimu
- Mažai priežiūros dėl unikalios ColourPlus™ Technology dangos
- Bent 20 % greitesnis montavimas

Hardie® Plank Montavimas “eglute”, Light Mist

Hardie® VL Plank Horizontalus montavimas, Light Mist

Pristatome Hardie® Plank gaminius

Hardie®Plank gaminiai apima du profilius, pagamintus iš pažangios fibrocemento medžiagos. Su A2-s1, d0 gaisro atsparumo įvertinimu, mūsų lentos yra nedegios ir suteikia geriausią gaisro apsaugą bet kokiam spalvotam fasadui.

Hardie® Plank fibrocemento apdaila



Išmatavimai: 3600 x 180 x 8 mm
Svoris vienetui: 7,4 kg
Kiekis vienam m²: 1,85
Matoma paviršiaus dalis: 150 - 180 mm
Spalvos: 21
Tekstūros: Medžio ir Lygi

Hardie® VL Plank fibrocemento apdaila

Išmatavimai: 3600 x 214 x 11 mm
Svoris vienetui: 10,5 kg
Kiekis vienam m²: 1,52
Matoma paviršiaus dalis: 182 mm
Spalvos: 8
Tekstūros: Medžio

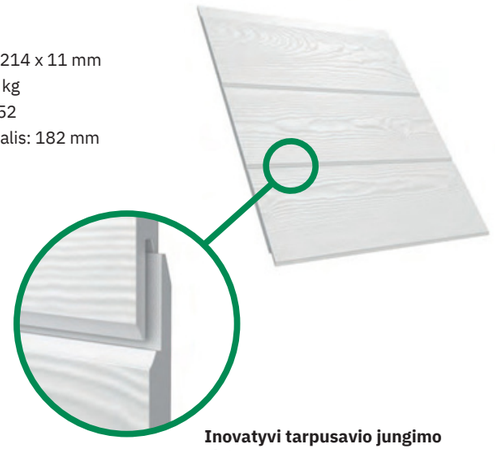

BBA Sertifikuota
Hardie®danga buvo įvertinta Britų agrémento tarybos (British Board of Agrément) ir gavo BBA sertifikatą Nr. 04/4147.

Inovatyvi tarpusavio jungimo sistema
Hardie VL Plank profiliai siūlo paslėptą tvirtinimą, kuriam nereikia papildomų tvirtinimo priedų, ir jį lengva montuoti.

Sukurkite išskirtinumą montavimo stiliais

Montavimas yra greitas ir paprastas, suteikiantis maksimalų lankstumą pasirinkus mūsų lentas montuoti horizontaliai, vertikaliai, su persidengimais arba su atviromis jungtimis.

Hardie® Plank apdaila
Sukurkite klasikinią apdailą su Hardie® Plank lentomis, montuojamomis horizontaliu persidengimu, vertikaliais persidengimais arba su atviromis jungtimis, žaisdami su įvairiomis spalvomis ir tekstūromis.

Hardie® Plank
Vertikalus persidengimas

Hardie® Plank
Horizontalus persidengimas

Hardie® VL Plank jungimas atspindi šiuolaikinį architektūrinį dizainą, puikiai tinkantį tiek horizontaliam, tiek vertikaliam montavimui. Be spaustukų sistema yra 20 % greitesnė nei panašūs tarpusavio jungimo sprendimai.

Hardie® VL Plank
horizontalus montavimas

Hardie® VL Plank
vertikalus montavimas

Rinkitės ilgalaikę spalvą

Hardie® fibrocemento asortimentas siūlomas su dviem tekstūromis ir įvairiomis ryškiomis spalvomis, naudojant ColourPlus™ Technology – mūsų daugiapakopę, kepimo būdu užbaigtą dangą, kuri suteikia ilgaamžį, blukimui atsparų paviršių, kuris išlieka puikus ilgus metus. Tai derina išskirtinį grožį ir aukštą našumą, taip, kaip jokie kiti apdailos sprendimai.

- 21 spalvos **Hardie® Plank** apdaila
- 8 spalvų **Hardie® VL Plank** apdaila
- Unikalus **ColourPlus™** technologijos užbaigtumas

Tekstūros

Medžio

Lygi

Spalvos

■ **Hardie® Plank** ● **Hardie® VL Plank**

Arctic White ■ ●

Sail Cloth ■ ●

Light Mist ■ ●

Grey Slate ■ ●

Anthracite Grey ■ ●



Midnight Black ■ ●

Cobble Stone ■

Woodland Cream ■

Soft Green ■

Pearl Grey ■

Monterey Taupe ■

Khaki Brown ■ ●

Heathered Moss ■

Mountain Sage ■

Boothbay Blue ■

Evening Blue ■



Traditional Red ■



Chestnut Brown ■ ●



Timber Bark ■



Rich Espresso ■



Iron Grey ■

Mūsų spalvų paletė buvo sukurta bendradarbiaujant su pirmaujančiais pramonės ekspertais ir yra pritaikyta James Hardie apdailos produktams.

Paskutinis akcentas

Apdaila – tai paskutinis akcentas, kuris užbaigia jūsų namų dizainą. Pabrėžkite kampus, kolonas, duris, langus ir kitus elementus su mūsų papildomomis apdailomis.

Hardie® NT3® Trim fibrocemento profilis
Išorės kampams.
Išmatavimai: 3655 x 90/140 x 25 mm

Hardie™ Plank MetalTrim™ profilis
Išorės kampams.
Ilgis: 3000 mm

Hardie® NT3® Trim profilis
Vidaus kampams.
Ilgis: 3000 mm



Hardie® VL Plank 2 dalių profilis
Išorės kampams.
Ilgis: 3000 mm

Dizaino lankstumas

Hardie® Plank Lentelių apdaila, derinama su plytomis – Spalva: Iron Grey

Hardie® Plank apdaila, derinama su vertikaliu persidengimu ir horizontaliu persidengimu
Spalvos: Boothbay Blue ir Arctic White

Hardie® VL Plank Vertikalus ir horizontalus montavimas Anthracite Grey ir Arctic White

Hardie® VL Plank Horizontalus montavimas. Spalva: Arctic White

Hardie® VL Plank Horizontalus motavimas. Spalva: Anthracite Grey

Namų renovacija

Ši nuostabi renovacija apima priestatą ir naujo garažo pastato transformaciją, apdailintą tinku ir Soft Green Hardie® Plank danga, sukuriant elegantišką kaimo stiliaus poilsio vietą.

Šis turtas, esantis netoli Galleywood Common Čelsforde, iš pradžių buvo savarankiškai pastatytas namas, pastatytas 1960-aisiais. Laikui bėgant, namas smarkiai nusidėvėjo, todėl savininkai nusprendė atlikti visišką renovaciją.

Prieš

Hyland Homes buvo pasamdyta pertvarkyti turtą, pastatant didelį priestatą ir atskirą garažo pastatą. Galutinis rezultatas – visiška transformacija į klasikinio dizaino namą.

Po

“Hardie® Plank yra mūsų „go-to“ rekomendacija kiekvienam namų savininkui, norinčiam klasikinio fasado, kuris išlieka ilgaamžis”
Išskirtinis tiekėjas

“Klasikos ir modernumo derinimas buvo svarbiausias mūsų dizaino elementas, todėl greitai perėjome prie Hardie® VL Plank, kad sukurtume aiškias, švarias linijas, kontrastuojančias su atviru akmeniu”
Privataus namo savininkas

Šis tradicinis namas Harrogate buvo praplėstas galinėje dalyje, pridedant naują dviejų aukštų priestatą ir kontrastingą **Hardie® VL Plank** apdailą viršutiniame aukšte.

Namų savininkas pasirinko Hardie® VL Plank lenteles dėl jų šviežios, simetriškos išvaizdos ir mažai priežiūros reikalaujančių savybių.

Čia Anthracite Grey spalva su medžio tekstūra puikiai dera su akmeniu, sukuriant stiprų kontrastą. Galutinis rezultatas – įspūdinga renovacija, kuri gražiai atspindi namo vietos paveldo charakterį.

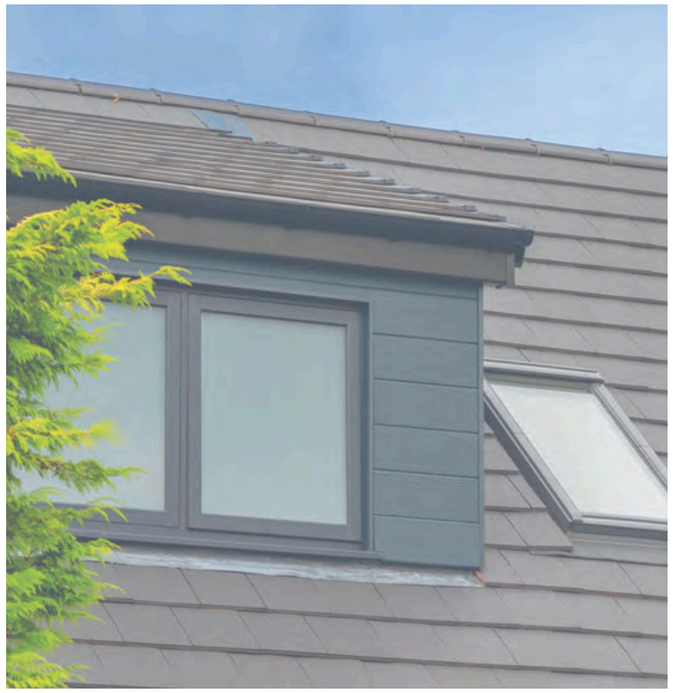

Apsaugokite savo namus ateičiai

Teisingo fasado pasirinkimas jūsų namams yra svarbus sprendimas, nes kiekvienas dangos tipas siūlo įvairias pasirinkimo galimybes tekstūroje, spalvoje, dydyje, apdailoje ir montavimo metoduose. Galiausiai, fasado medžiagos pasirinkimą gali lemti daugybė veiksnių.

Gaisro atsparumas

Hardie® Plank asortimentas nejsidegs, kai bus veikiamas tiesioginės ugnies ar ekstremalaus karščio; jis yra nedegus su gaisro atsparumo klase A2-s1, d0 – aukščiausiu įmanomu degumo įvertinimu spalvotai fasado plokštei.

Degios medžiagos, tokios kaip mediena, lengvai ir labai greitai dega, gamindamos didelius kiekius šilumos ir dūmų. uPVC danga gali ištirpti ir deformuotis, kai yra veikiama ugnies.

Hardie® Plank

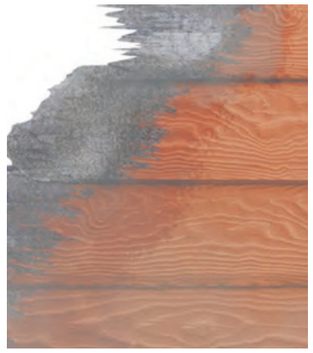

Mediena

Hardie® Plank

Mediena

Ilgaamžiškumas

Dėl savo specialios, tačiau natūralios sudėties, Hardie® fibrocementas gali atlaikyti įvairių klimato sąlygų poveikį. Tai užtikrina nuolat gražų ir ilgaamžį fasadą.

Medinė danga ir uPVC gali būti linkę blukti, trūkinėti ir linkti laikui bėgant.

Hardie® Plank

Mediena

Atsparumas drėgmei

Išbandytos ir patikrintos, mūsų lentos suteikia ilgalaikę apsaugą ir puikiai išlaiko savo išvaizdą, nesvarbu, kokios oro sąlygos.

Drėgmė ir krituliai gali sukelti dažų įtrūkimus ir šerpetojimą anksčiau laiko naudojant medinius produktus, nes jie plečiasi ir susitraukia dėl klimato sąlygų pokyčių. Drėgmė taip pat gali sukelti puvimą, išsipūtimą ir susitraukimą.

uPVC* danga taip pat žinoma dėl to, kad tampa trapia ir linkusi įtrūkti šaltuoju metų laiku.

Mažai priežiūros reikalaujantis Hardie® Plank asortimentas turi ColourPlus™ Technology – daugiapakopę, kepimo būdu užbaigtą dangą, kuri atspari blukimui ir nereikalauja reguliaraus perdažymo.

Dėl blukimo dažyta mediena turi būti perdažyta kas 5 metus, o dažyta mediena – kas 3 metus. uPVC danga taip pat gali būti linkusi blukti, pakeisti spalvą ir negali būti perdažyta.

Hardie® Plank

Mediena

Atsparumas kenkėjams

Hardie® Plank asortimentas yra atsparus kenkėjams ir graužikams, kurie gali sukelti didelę žalą mediniams fasadams.

Tiek medinė, tiek uPVC danga yra pažeidžiamos kenkėjų invazijos. Ilgainiui šią medžiagą reikėtų pakeisti.

Hardie® Plank

Mediena

Hardie® VL Plank – lentų sistema su įlaida

Montavimas su įlaidomis – vertikaliai arba horizontaliai

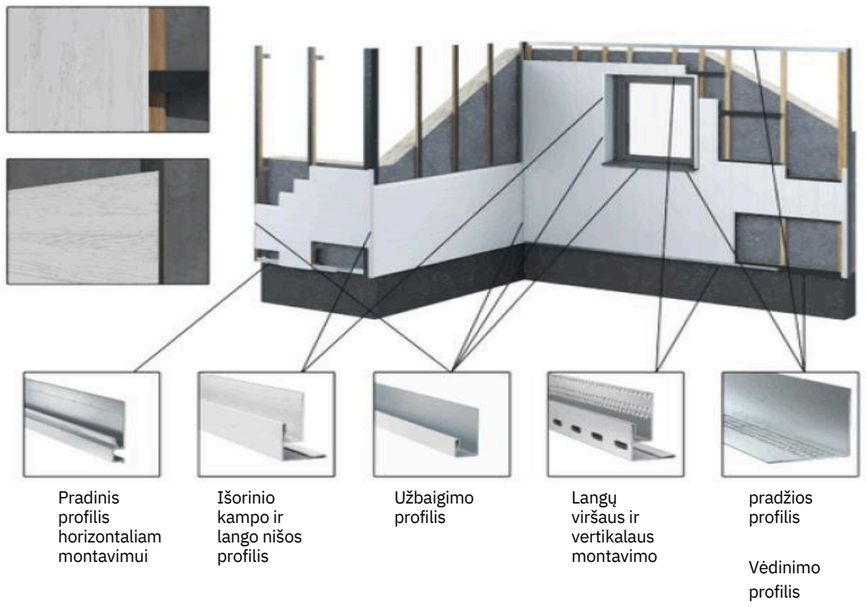

Hardie® Plank – lentų sistema su užleidimu

Montavimas su užleidimu arba tarpais – vertikaliai arba horizontaliai

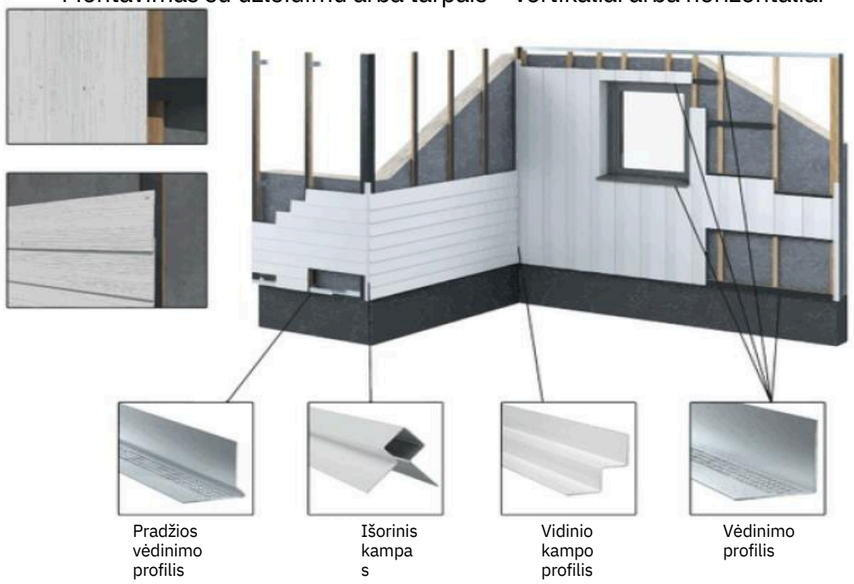

Montavimo priedai

Hardie® VL Plank priedai

• **Pradinis profilis horizontaliam montavimui** Šis profilis palaiko pirmąją lentą horizontalioje montavimo schemoje. Profilis turi būti montuojamas tiesiai ir lygiai.

• **Išorinio kampo ir lango nišos profilis** Profilis su užleidimu, skirtas išoriniams kampams ir langų angoms. Tarp lentos ir profilio galo turi būti paliktas bent 1 mm tarpas.

• **Užbaigimo profilis** Profilis su užleidimu, skirtas vidiniams kampams, langų palangėms, paskutinei lentai po stogu, medžiagų sujungimams ir kitoms užbaigimo vietoms.

• **Langų viršaus ir vertikalaus montavimo pradžios profili**s Šis profilis su užleidimu tinka langų viršui bei pradžiai vertikaliame montavime. Taip pat užtikrina fasado vėdinimą ir vandens nutekėjimą dėl profilyje esančių skylučių. Tarpas tarp lentos ir profilio turi būti bent 1 mm.

• **Vėdinimo profilis** Apsaugo vėdinimo įėjimą/išėjimą nuo graužikų ir vabzdžių. Galimas trijų skirtingų gylių variantas, pritaikytas skirtingiems gegnės matmenims.

Hardie® Plank priedai

• **Pradžios profilis** Svarbus norint tinkamai pradėti Hardie® Plank lentų montavimą su užleidimu. Derina vėdinimo profilio funkciją ir suteikia tinkamą pirmosios lentos nuolydį. Yra trijų skirtingų gylių, kad atitiktų gegnės matmenis.

• **Vidinio kampo profilis** „MetalTrim“ tipo kampinis profilis iš lakuoto aliuminio, skirtas įgilintiems kampams. Naudojamas su fibrocemento lentomis Hardie® Plank. Galimi 21 spalvos variantai, lengvai pjaustomas.

• **Išorinio kampo profilis** Taip pat „MetalTrim“ tipo lakuoto aliuminio profilis, bet skirtas išoriniams kampams. Tinka su Hardie® Plank apdaila, siūlomas 21 spalvos ir lengvai apdirbamas.

• **Vėdinimo profilis** Naudojamas vėdinimo angoms apsaugoti nuo graužikų ar vabzdžių. Galimi trys gylių variantai, pritaikyti skirtingo dydžio gegnėms.

JamesHardie™